



# Кальмар-next

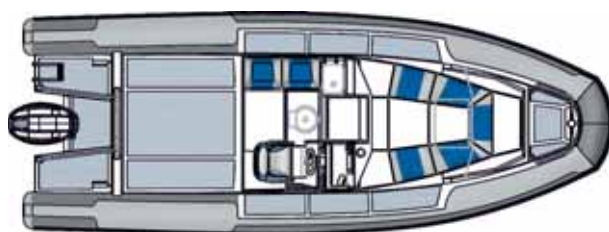

## Кальмар 690 P

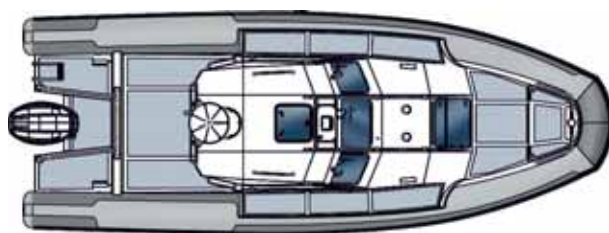


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация корпуса	650/690/720
Длина габаритная (максимальная), м	7.40 / 7.80 / 8.20
Длина по жесткому корпусу (от форштевня до транца), м	6.50 / 6.85 / 7.20
Ширина габаритная (максимальная), м	2.95
Ширина по жесткому корпусу (транспортiroвочная), м	2.20
Ширина палубы (рабочая), м	1.80
Габаритная высота (максимальная), мм	3.00
Диаметр надувного баллона, мм	550
Кол-во изолированных отсеков надувного баллона, шт.	6
Водоизмещение надувного/пеннозаполненного борта, м3	3.0
Снаряженный вес катера (без учета веса: двигателей, топлива и переменных грузов), т	1.45 / 1.55 / 1.70
Вес двигательной установки (максимальный), кг	300 / 400 / 500
Полезная нагрузка (минимальная), кг	750/800/850
Пассажировместимость, чел.	8 / 10 / 10
Объем топливных баков, л	300
Объем цистерны пресной воды, л	80
Мощность двигателя (максимальная), л.с.	200 / 300 / 350
Скорость макс.(2 человека, 50% топлива), км/ч	70 / 80 / 78
Скорость эконом..(полная загрузка, 50% топлива), км/ч	42 / 45 / 45
Дальность плавания эконом. ходом (минимальная), км	400 / 350 / 300
Осадка по киллю (максимальная), м	0.45
Осадка до нижней точки двигателя (максимальная), м	0.90
Допустимая высота волн, м	1.80



## Наutilus 800P

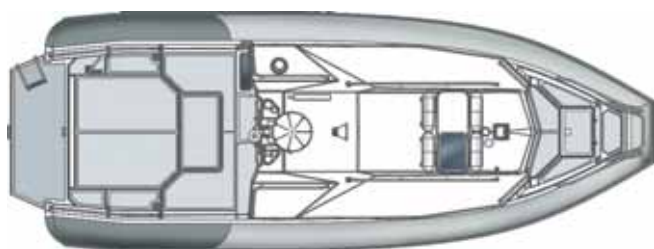

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация корпуса	800/840
Длина габаритная (максимальная), м	8.50 / 8.80
Длина по жесткому корпусу (от форштевня до транца), м	7.70 / 8.30
Ширина габаритная (максимальная), м	3.15
Ширина палубы (рабочая), м	2.25
Габаритная высота (максимальная), мм	3.15
Диаметр надувного баллона, мм	600
Количество изолированных отсеков надувного баллона, шт.	7
Сечение пенозаполненного борта (в х ш), мм	600 x 250
Водоизмещение надувного/пенозаполненного борта, м <sup>3</sup>	2.2 / 2.3
Снаряженный вес катера (без учета веса: двигателей, топлива и переменных грузов), т	2.25 / 2.40
Вес двигательной установки (максимальный), кг	500 / 650
Полный вес катера (максимальный), т	4.20 / 4.55
Полезная нагрузка (минимальная), кг	1000
Пассажировместимость, чел.	12
Объем топливных баков, л	500
Объем цистерны пресной воды, л	100
Объем фекальной цистерны, л	40
Мощность двигателя (максимальная), л.с.	350 / 400
Скорость максимальная (2 человека, 50% топлива), км/ч	65 / 75
Скорость экономичная (полная загрузка, 50% топлива), км/ч	40 / 45
Дальность плавания экономичным ходом (минимальная), км	500
Осадка по киллю (максимальная), м	0.55
Осадка до нижней точки двигателя (максимальная), м	1.00
Допустимая высота волны, м	2.00